

Bomba Positiva - Helicoidal

JONENG 卓能

Productos:



Aplicable para productos con las siguientes características:

- Sin contenido solido o contenido alto (máximo diámetro de partículas 50 mm)
- Viscosidades altas o bajas (1Cp - 50000 Cp)
- Fluido sensible a cortes.
- Fluidos adhesivos.


Especificaciones Técnicas:

Materiales

- Piezas en contacto con el producto: Acero Inoxidable AISI 316L
- Estator: EPDM (según FDA y CE)
- Cierre mecánico:
 - Parte giratoria: Carburo de silicio.
 - Parte estacionaria:
 - Juntas: FPM
- Acabado Superficial
 - Interno: Pulido brillante $RA < 0.5 \mu m$
 - Externo: Pulido Brillante
- Conexiones: Clamp entrada y salida.

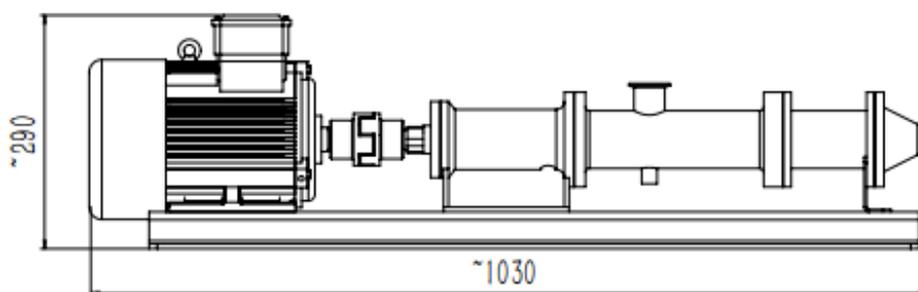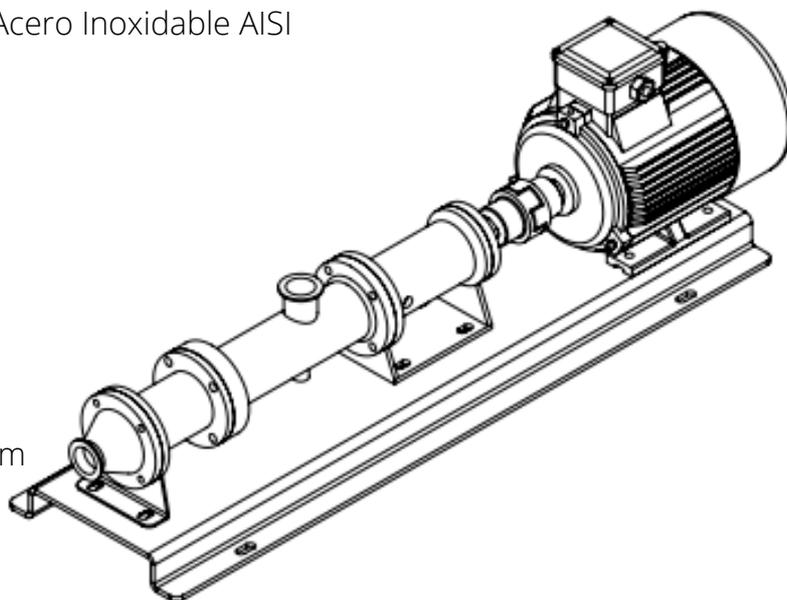

Partes de la Bomba

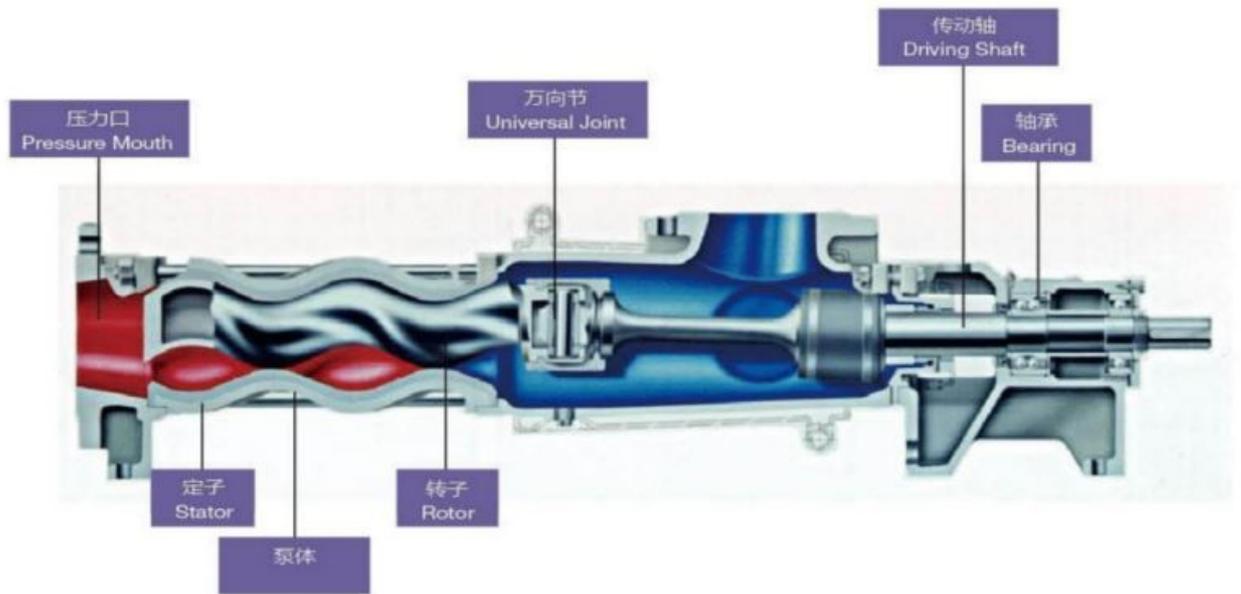

Bomba G25-1

型号 Model	口径 Caliber(mm)	转速 Rotation speed(r/min)	流量 Flow rate (t/h)	功率 Electrical Power(kw)	出口压力 Discharge pressure (Mpa)
G10-1	20	1400	0.5	0.37	0.6
G15-1	25	960	1	0.55	
G20-1	32	960	1.5	0.75	
G25-1	32	960	2	1.1	
G30-1	40	960	3	1.5	
G35-1	50	960	5	2.2	
G40-1	50	960	7	3	
	50	960	5.5	2.2	
G45-1	50	960	9	4	
	50	720	7	3	
G50-1	65	960	13	5.5	
	65	720	10	4	
G55-1	76	960	18	7.5	
	76	720	13	5.5	
G60-1	89	960	22	11	
	89	720	17	7.5	
G65-1	80	720	30	11	
G85-1	100	720	60	15	

